

TWARDY DOWÓD

Odlew z wykorzystaniem konkurencyjnych środków antyadhezyjnych

Odlew z wykorzystaniem środków antyadhezyjnych Nox-Crete



Trzy różne rodzaje prefabrykatów.
Trzy różne rodzaje form.

W każdym przypadku powierzchnia wygląda znacznie lepiej, jeśli stosowano środki antyadhezyjne do form produkcji Nox-Crete.

Środki antyadhezyjne Nox-Crete pozwalają uzyskać doskonale prezentującą się powierzchnię betonu i ułatwiają utrzymanie form w czystości.

Pozwól naszym innowacyjnym rozwiązaniom pracować dla Ciebie i zobacz różnicę!

Tym symbolem oznaczone są produkty wytworzone w sposób bezpieczniejszy dla ludzi oraz środowiska naturalnego.




nox-crete™

chemical solutions to concrete problems

www.nox-crete.pl | (32) 7010 188

NOX-CRETE PRODUCTS GROUP
GABRO • 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 17

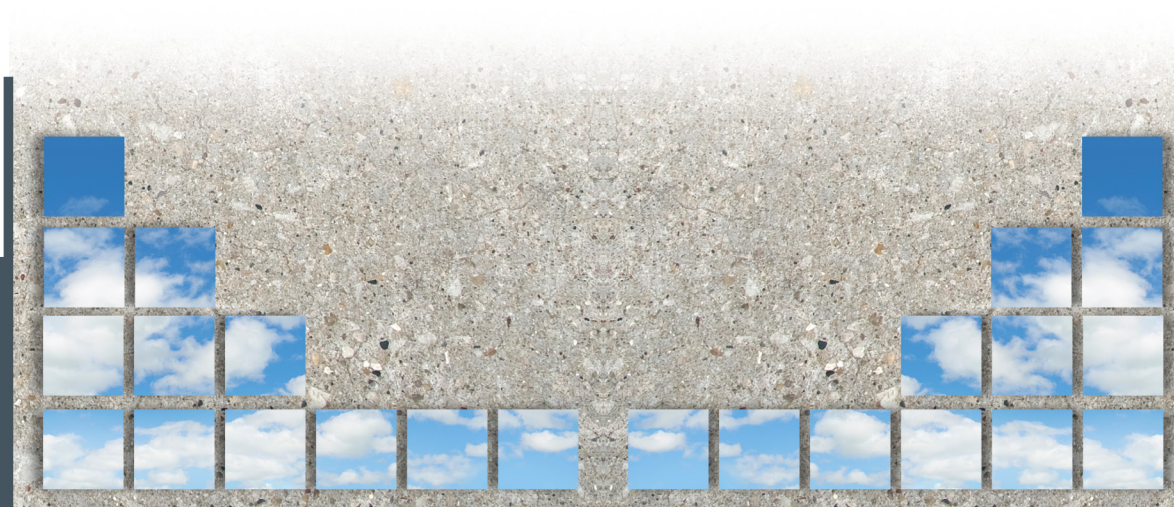

Wysokiej jakości środki chemiczne dla producentów prefabrykatów betonowych.

Produkty twórców pierwszego na świecie chemicznie aktywnego środka antyadhezyjnego do form i szalunków, wprowadzonego na rynek już w roku 1956.

Innowacja nigdy się nie kończy.




nox-crete™

chemical solutions to concrete problems

produkty dla

PRODUCENTÓW
PREFABRYKATÓW
BETONOWYCH

środki antyadhezyjne
impregnaty do form
środki do czyszczenia i konserwacji form i sprzętu
materiały do napraw
impregnaty do betonu
reduktor parowania
rozpylacze



Wszystkie środki antyadhezyjne Nox-Crete są chemicznie aktywne i regularne ich stosowanie czyni formy samoczyszczącymi.



KARTY
TECHNICZNE
PRODUKTÓW
DOSTĘPNE SĄ
ONLINE
www.nox-crete.pl

nox-crete

chemical solutions to concrete problems

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE

BIO-NOX

| na bazie wodnej |

Do form z: plastiku, stali, sklejki powlekanej HDO, PSF i CBF, włókna szklanego, gumy

- Pozwala uzyskać powierzchnię architektoniczną
- Zabezpiecza formy przed korozją
- Po wyschnięciu nie ulega emulgacji
- Bezpieczny dla pracowników i środowiska
- Biodegradowalny

NOX-CRETE PCE

| na bazie wodnej |

Do form z: plastiku, stali, sklejki powlekanej HDO, PSF i CBF, włókna szklanego, gumy

- Pozwala uzyskać powierzchnię architektoniczną
- Schnie szybko tworząc nie śliską, odporną na ścieranie powłokę
- Idealny do mieszanek betonowych zawierających lotny popiół, itp.
- Po wyschnięciu nie ulega emulgacji
- Bezpieczny dla pracowników i środowiska
- Biodegradowalny

NOX-CRETE PCS

| na bazie olejowej |

Do form z: powlekanej sklejki HDO, PSF i CBF, stali, plastiku, włókna szklanego

- Pozwala uzyskać powierzchnię architektoniczną
- Schnie szybko tworząc nie śliską, odporną na ścieranie powłokę
- Doskonale do betonu pielęgnowanego parą
- Idealny do mieszanek betonowych zawierających lotny popiół, itp.
- Zapewnia dodatkową smarowność form, minimalizując wiązanie betonu z formą

PALLET-NOX

| na bazie wodnej |

Do form: służących do produkcji kręgów, zwężek redukcyjnych, zbiorników, przepustów i in.

- Skoncentrowany, współczynnik rozcieńczenia dobiera się w zależności od specyficznych wymogów
- Bardziej reaktywny niż inne tego typu środki
- Idealny w prefabrykacji zbiorników betonowych
- Bezpieczniejszy dla pracowników i środowiska
- Biodegradowalny

PRECAST RELEASE #80

| na bazie olejowej | na bazie wodnej |

Do form z: powlekanej sklejki HDO, PSF i CBF, stali, plastiku, włókna szklanego

- Zapewnia połączenie cech środka chemicznie reaktywnego i tworzącego barierę fizyczną
- Wyjątkowe rezultaty przy pielęgnacji parą
- Idealny do lepkich mieszanek betonowych zawierających duże ilości cementu, lotnych popiołów lub wysokowydajnych plastyfikatorów
- Wodna wersja PRECAST RELEASE #80 E jest bezpieczniejsza dla pracowników i środowiska

RELEASE AGENT #10

| na bazie olejowej | na bazie wodnej |

Do form z: powlekanej sklejki HDO, PSF i CBF, stali, plastiku, włókna szklanego

- Pozwala uzyskać powierzchnię architektoniczną
- Schnie szybko tworząc nie śliską powłokę
- Idealny w zastosowaniach wymagających szybkiego rozdeskowywania i przy intensywnej eksploatacji
- Wodna wersja RELEASE AGENT #10 E jest bezpieczniejsza dla pracowników i środowiska



MATERIAŁY DO NAPRAW

ACRYLIC PATCH

| na cemencie portlandzkim |

Do: uzupełniania odprysków, dziur, pęknięć i innych uszkodzeń powierzchni o głębokości min. 1,3 cm

- Jednokomponentowa, akrylowa, polimerowa zaprawa naprawcza o kontrolowanej kurczliwości
- Szybko utwardzalna, błyskawicznie nabiera pełnych własności wytrzymałościowych

CONSTRUCTION GROUT

| na cemencie portlandzkim |

Do: wypełniania zagłębień po kotwach, śrubach, kołkach ustalających o głębokości do 10 cm

- Jednokomponentowy, niekorodujący, uniwersalny torkret konstrukcyjny
- Może być stosowany w konsystencji plastycznej lub płynnej. Łatwo pompowalny

FEATHER PATCH

| na cemencie portlandzkim |

Do: łatania defektów posadzek betonowych, ścian, prefabrykatów o głębokości mniejszej niż 1,3 cm

- Jednokomponentowa, akrylowa polimerowa zaprawa naprawcza o wyjątkowo dobrej przyczepności do betonu
- Może być szlifowana
- Poddaje się formowaniu przez ponad godzinę

PANEL PATCH

| na cemencie portlandzkim |

Do: uzupełniania niewielkich uszkodzeń

- Jednokomponentowy, akrylowy, polimerowy środek naprawczy o gładkiej, niezianistej konsystencji. Do wykończeń oraz odnowy powierzchni
- Może być szlifowany
- Schnie w 15 minut

PRECISION GROUT

| mieszanka cementów |

Do: wypełniania ubytków o głębokości do 10 cm

- Jednokomponentowa, niekorodująca, zaprawa o kompensowanej kurczliwości, do zastosowań precyzyjnych
- Doskonale do wypełniania zagłębień po kotwach ciężkiego sprzętu, śrubach, kołkach ustalających; maksymalna siła przy ograniczonej ekspansywności

IMPREGNATY DO FORM

CLEAR PRE-FORM

| na bazie rozpuszczalnikowej |

Do form z: sklejki niepowlekanej

- Przezroczysty
- Chroni beton przed opóźnieniem zastygania i przebarwieniami z cukrów drzewnych
- Minimizuje odkształcanie się form związane z absorpcją wody o odczynie zasadowym
- Pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię betonu, bez odcisków włókien



surowa sklejka
sklejka powleczona
CLEAR PRE-FORM

efekt na powierzchni
betonu

PRE-FORM HB

| w stanie stałym |

Do form z: drewna, stali, włókna szklanego

- Pigmentowany, grubowarstwowy
- Nadaje nierównym arkuszom sklejki gładką, jednolitą powierzchnię
- Impregnuje wypełnienia ze sklejki w formach stalowych i z włókna szklanego
- Zapewnia uzyskanie jednolitej powierzchni betonu, bez odcisków włókien

ROZPYLACZE

Rozpylacz PERFECT

| z ręczną pompką |

- Profesjonalny rozpylacz wyposażony w zbiornik ze stali nierdzewnej, chemicznie odporne uszczelki Viton®, wskaźnik ciśnienia powietrza oraz praktyczną blokadę wieka. W pełni bezpieczny dla użytkownika
- Specjalne filtry pozwalają utrzymać drożność przewodów
- Pozwala rozpylać produkt w formie delikatnej mgiełki, co maksymalizuje wydajność



Rozpylacz PERFECTz zasilaniem

| do montażu na beczce |

- Zasilanie A/C
- Jednocześnie rozpyla i miesza
- Trwała, malowana proszkowo stalowa baza
- Można podłączać dodatkowe końcówki rozpylające



IMPREGNAT DO BETONU

STIFEL VC

| na bazie wodnej |

Do: poziomych powierzchni betonowych

- Głęboko penetrujący krzemian, nadaje powierzchni betonowej własności hydrofobowe
- Nie zmienia wyglądu powlekanych powierzchni betonowych
- Zabezpiecza przed powstawaniem wykwitów i uszkodzeń związanych z zamarzaniem/odmarzaniem
- Bezpieczniejszy dla pracowników i środowiska

REDUKTOR PAROWANIA

MONOFILM

| na bazie wodnej |

Do: świeżopozłożonego poziomego betonu

- Wydłuża czas potrzebny na wykończenie betonu w gorących/suchych/wietrznych warunkach
- Ogranicza powierzchniowe odparowywanie wody nawet do 80% (warunki wietrzne) i do 40% (duże nasłonecznienie)
- Bezpieczniejszy dla pracowników i środowiska
- Skoncentrowany, dostępny także w wersji gotowej

Części i serwis
dostępne
bezpośrednio w
Nox-Crete



Dowiedz się więcej na temat naszych produktów przyjaznych dla środowiska, certyfikowanych przez LEED - odwiedź nasz serwis:
www.nox-crete.pl

LEED jest zastrzeżonym znakiem towarowym USGBC

DANE KONTAKTOWE

Nox-Crete
Products Group

GABRO
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Towarowa 17

(32) 7010 188
info@nox-crete.pl
www.nox-crete.pl



nox-crete

chemical solutions to concrete problems

ŁATWO

DOSTĘPNE

WSPARCIE

TECHNICZNE

(32) 7010 168

www.nox-crete.pl
info@nox-crete.pl
(32) 7010 188

